

DAIKIN EMURA. FORM. İŞLEV. YENİDEN TANIMLANDI
DAIKIN'DAN YENİ İÇ KLİMA ÜNİTESİ.



TÜM YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ KONFOR.

Daikin tarafından piyasaya sürülen yeni Daikin Emura duvar tipi klima ünitesi, simgeleşmiş bir tasarımın ve mühendislik harikasının kusursuz bir karışımıdır. Ultra ince profili ve mat kristal beyazı veya kumlanmış alüminyum seçeneğine sahip şık görünümü her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlaması anlamına gelir. Ayrıca, ünitenin bu kadar iyi görünmesi sağlanırken, performansından da ödün verilmemiştir. Avrupa'da Avrupa iklimleri için tasarlanan Daikin Emura'ya hangi mevsimde olursanız olun ideal sıcaklıklar ve uyumlu nem düzeyleri sağlama konusunda gözü kapalı güvenebilirsiniz.



Optimum hava dağılımı ve çok sessiz çalışma için duvarın yüksek noktalarına monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Çalıştırılması da montajı ve bakımı gibi oldukça kolaydır. Enerji verimliliği açısından 'A' sınıfı bir üründür, bu nedenle görünüm açısından olduğu kadar enerji tasarrufu açısından da mükemmeldir. Daikin Emura stil ve malzemenin, şekil ve işlevin, akıllı ısıtma ve verimliliğin uyumlu bir evliliğidir.



ÖZELLİKLER:

EV SAHİPLERİ İÇİN

- Şık, göz alıcı tasarım
- Enerji tasarrufu: 4,46'ya kadar çıkan çok yüksek EER değeri ('A' enerji sınıfı)
- Maksimum konfor
- 22 dB(A)'ya kadar düşen ses basıncı performansı
- Geniş çalışma aralığı:
Soğutma için -10 ila 46°C
ve ısıtma için -15 ila 20°C
- Haftalık program zamanlayıcı ile 24 saat programlanabilir uzaktan kumanda


MONTAJCILAR İÇİN

- R-410A soğutucu akışkan
- 20 m maksimum bakır boru uzunluğu
- Daha hafif ve daha küçük

İNVERTER TEKNOLOJİSİ: DAHA FAZLA KONFOR, DAHA DÜŞÜK TÜKETİM.


Daikin Emura'da akıllı iklim kontrolündeki en son yeniliklerden biri kullanılmıştır. Daikin'ın inverter teknolojisi odanın istenen sıcaklığa daha hızlı bir şekilde getirilmesini ve fazla dalgalanma yaşanmadan istenen sıcaklıkta sağlar. İç ortam sıcaklıkları sürekli olarak takip edilir ve ünite, daha az sayıda durdurma/başlatma ve daha düşük enerji tüketimiyle birlikte gerekli ısıtma veya soğutmayı sorunsuz ve hızlı bir şekilde sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Uygulamada, enerji maliyetlerinizi yıllık %30'a kadar azaltabilirsiniz.


ISITMA İŞLEMİ

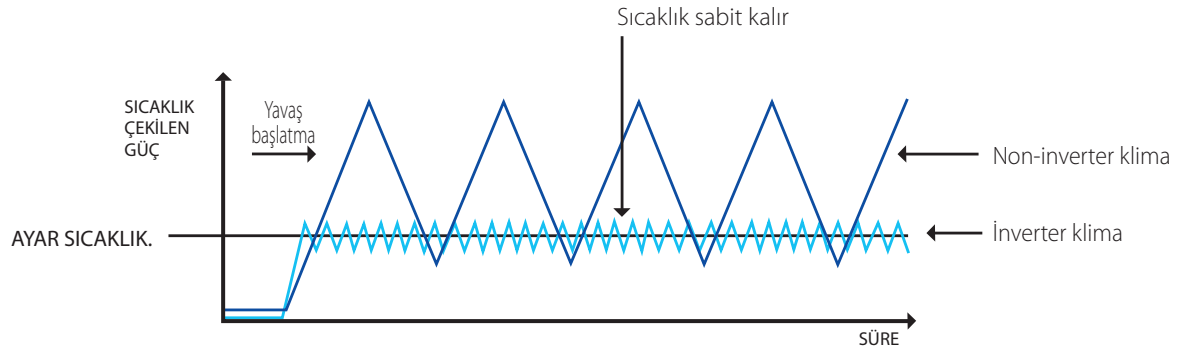

UZAKTAN KUMANDA.

- Fan
- Güçlü mod
- Mod ayarı
- Sessiz çalışma
- Program süresi
- Sıcaklık ayarı
- Econo modu
- Otomatik salınım
- Akıllı göz
- Konfor modu

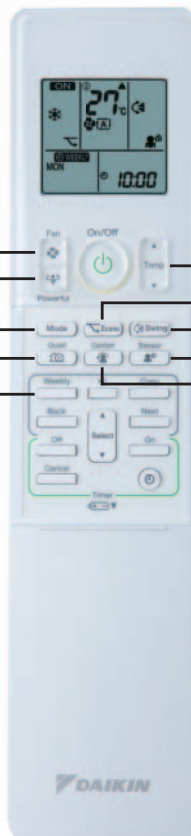

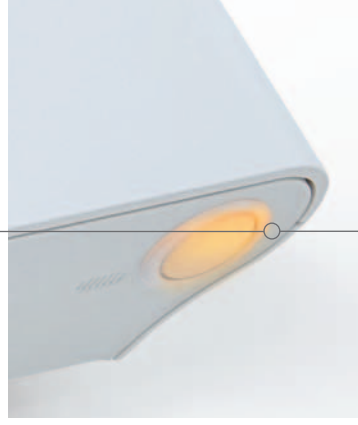

Zamanlayıcı modu



Soğutma modu



Isıtma modu

OPTIMUM KONFOR:

AKILLI, GÜÇLÜ VE
SESSİZ BİR TASARIMA
SAHİPTİR.

AKILLI GÖZ

Daikin Emura, odadaki insan varlığını algılamak üzere kullanılan yerleşik bir hareket sensörüne sahiptir. Oda 20 dakikadan daha uzun bir süre boş kaldığında, klima otomatik olarak enerji tasarrufu ayarına geçer. Odaya bir kişi girdikten hemen sonra klima tekrar normal şekilde çalışmaya başlar.

ÇOK SESSİZ ÇALIŞMA

İç ünite havayı neredeyse duyulmayacak şekilde üfler. Üretilen ses miktarı soğutma sırasında 22dB(A)'yı nadiren geçer. Karşılaştırma yapılması için, sessiz bir odada çalışma sesi ortalama 40dB(A) seviyesindedir. Ve dış ünitenin komşularınızı rahatsız etmeyeceğini garanti ederiz.

GECE AYAR MODU

Daikin Emura, daha konforlu bir şekilde uyumanıza yardımcı olmak için gece aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önler. Zamanlayıcı açık konuma getirilirse, ünite otomatik olarak soğutma modunda 0,5°C daha sıcak ve ısıtma modunda 2°C daha soğuk bir sıcaklık ayarlar. Bu da oda sıcaklığında uykunuzda sizi rahatsız edebilecek ani değişikliklerin yaşanmasını önler.

KONFOR MODU

Konfor modu, ünitenin soğuk hava etkisi yaratmayacak şekilde çalışmasını garanti eder. Soğutma sırasında soğuk havanın doğrudan insanlara üflenmesinin önlenmesi için kanat yatay konuma geçer. Isıtma sırasında ise sıcak havanın odanın alt kısmına doğru üflenmesi için kanat dikey konuma geçer.

OTOMATİK SALINIM

Odanın her tarafında eşit sıcaklık elde edilmesi için Daikin Emura'nın düşey otomatik salınım sistemleri, üfleme kanatlarının otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket etmesini sağlayarak, havanın oda içerisinde eşit şekilde dağılmasını sağlar.

GÜÇLÜ ÇALIŞMA

Odayı hızlı bir şekilde ısıtmanız veya soğutmanız gerektiğinde, örneğin çok sıcak veya çok soğuk bir günde eve geldiğinizde güçlü modu kullanabilirsiniz. Bu mod, ünite otomatik olarak orijinal ayarına geri dönmeden önce 20 dakika boyunca maksimum hava miktarının kullanılmasını sağlar.



ESNEK MONTAJ. KOLAY KONTROL.

Dış ünite çatıya, terasa veya binanın dış duvarına monte edilebilir. Fan ve ısı eşanjörüne yapılan özel anti korozyon uygulama sayesinde dış üniteniz asit yağmurlarına ve tuz korozyonuna karşı dayanıklıdır. Ünitenin altına yerleştirilen paslanmaz çelik levha da ilave bir koruma sağlar.

İç ünite, ürünle birlikte standart olarak verilen bir uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. Sık rastlanan bir durum olmamasına karşın, klimada bir arıza meydana geldiğinde, uzaktan kumanda ekranında bir hata kodu görüntülenir ve böylece problem hızlı bir şekilde tespit edilebilir ve düzeltilebilir.

Daikin Emura iç ünitesi bir iç ünitenin bir dış üniteye bağlandığı tek oda uygulaması için kullanılabileceği gibi, maksimum dokuz iç ünitenin tek bir dış üniteye bağlandığı multi uygulamalar için de kullanılabilir.

Uzaktan kumanda,
kullanım kolaylığı
sağlar



ISITMA VE SOĞUTMA

İÇ ÜNİTELER				* FTXG25JV1BS/BW TEMEL BİLGİLER	* FTXG35JV1BS/BW TEMEL BİLGİLER
Kapasite	Soğutma	Standart	kW	2,5	3,5
	Isıtma	Standart	kW	3,4	4,0
EER / COP	Soğutma / Isıtma			4,46 / 4,36	3,93 / 4,04
Yıllık enerji tüketimi				-	-
Enerji sınıfı	Soğutma / Isıtma			A / A	A / A
Boyutlar	(yükseklik x genişlik x derinlik)			295x915x156	295x915x156
Ağırlık				-	-
Ses gücü	Soğutma	Yüksek	dB(A)	54	58
	Isıtma	Yüksek	dB(A)	55	58
Ses basıncı	Soğutma	Y/O/D/SSZ	dB(A)	38 / 32 / 25 / 22	42 / 34 / 26 / 23
	Isıtma	Y/O/D/SSZ	dB(A)	39 / 34 / 28 / 25	42 / 36 / 29 / 26
Soğutucu akışkan	Tipi			R-410A	R-410A

DİŞ ÜNİTE				RXG25J*	RXG35J*
Boyutlar	(Yükseklik x Genişlik x Derinlik)			550x765x285	550x765x285
Ağırlık				-	-
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Min~maks	°C KT	-10~46	-10~46
	Isıtma	Min~maks	°C YT	-15~20	-15~20
Ses gücü	Soğutma		dB(A)	61	63
Ses basıncı (düşük)	Soğutma		dB(A)	43	44
	Isıtma		dB(A)	44	45
Ses basıncı (yüksek)	Soğutma		dB(A)	46	48
	Isıtma		dB(A)	47	48
Soğutucu akışkan	Tipi			-	-
Boru bağlantıları	Sıvı / Gaz		mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52
Boru uzunluğu (maksimum)	m			20	20

Not: Mavi hücreler, temel bilgiler içerir

OLASI KOMBİNASYONLAR		2MXS40G* (1)	2MXS50G* (2)	3MXS52E* (3)	3MXS68G* (2)	4MXS68F* (4)	4MXS80E* (5)	5MXS90E* (5)	RMXS112EV*	RMXS140EV*	RMXS160EV*
Maksimum iç ünite sayısı		2	2	3	3	4	4	5	6	8	9
	FTXG25J-W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXG25J-S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXG35J-W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FTXG-35J-S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXG50J-W	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CTXG50J-S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maks. soğutma kapasitesi	kW	4,50	5,40	7,30	8,42	8,73	9,60	10,50	11,2	14,0	15,5
Maks. ısıtma kapasitesi	kW	4,70	6,30	8,30	10,63	10,68	11,00	11,50	12,5	16,0	17,5
Soğutma modunda maks. çekilen güç	kW	1,35	1,73	2,25	3,33	2,95	3,56	4,01	3,50	5,09	5,40
Isıtma modunda maks. çekilen güç	kW	1,18	1,68	2,51	3,30	2,58	3,11	3,46	3,93	5,21	5,43

Not: Mavi hücreler, temel bilgiler içerir

Notlar:

- Daha ayrıntılı bilgi için multi model/kombinasyon tabloları kataloglarımıza bakabilir veya distribütörünüze danışabilirsiniz.
 - (1) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D ve E (20,25,35 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir.
 - (2) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi G (20,25,35,42,50 sınıfı) / F (60 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir.
 - (3) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D (20,25,35 sınıfı) / E (50 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir.
 - (4) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D (20,25,35,50 sınıfı) / F (60,71 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir.
 - (5) Belirtilen soğutma ve ısıtma kapasiteleri ve çekilen güç örnektir. Duvar tipi D (20,25,35,50 sınıfı) / E (60,71 sınıfı) serisindeki üniteler için geçerlidir.
- 3 * Bu multi dış üniteler en az iki iç ünite bağlanmalıdır



RXG-j



Daikin'ın klima, kompresör ve soğutucu akışkan üreticisi olarak pazardaki eşsiz konumu çevre konularıyla yakından ilgilenmesini sağlamıştır. Yıllar boyunca Daikin çevre üzerinde çok az etkisi olan ürünler üretme konusunda bir lider olma amacını taşımıştır. Bu zorluk çeşitli ürünlerin ekonomik tasarımını ve geliştirilmesini, enerji korunması ve atık azaltılmasını kapsayan bir enerji yönetim sistemini gerektirmektedir.



Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bu broşürün içeriğini bilgisi sınırları dahilinde derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünlerin ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili açık veya dolaylı herhangi bir garanti verilmaz. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.'ye aittir.

Daikin ürünlerinin dağıtıcısı:



Daikin Europe N.V., Klimalar (AC), Sıvı Soğutma Paketleri (LCP) ve Fan Isıtıcı Üniteler (FC) için Eurovent Belgelendirme Programına katılmıştır; belgelendirilmiş modellerin onaylı bilgileri Eurovent Dizininde listelenmiştir. Multi üniteler, 2 iç üniteye kadar kombinasyonlar için Eurovent sertifikalıdır.

