


FXDQ-P2

İnce gizli tavan tipi ünite



FXDQ15-32P2

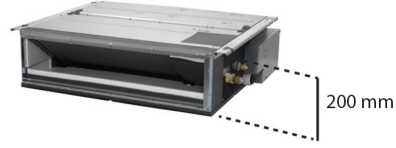

BRC1E52A/B BRC4C65
opsiyonel

- › Kompakt boyutları sayesinde yalnızca 240mm'lik bir asma tavan boşluğuna kolayca monte edilebilir
- › Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar: dışarıdan yalnızca emiş ve deşarj ızgaraları görülebilir
- › Örneğin otel odaları, küçük ofisler vs. gibi küçük veya iyi yalıtılan odalar için özel olarak geliştirilen 15 endeksli ünite
- › DC inverter fanlar sayesinde düşük enerji tüketimi
- › Orta seviyedeki cihaz dışı statik basınç, farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar
- › 750mm yüksekliğe basma kapasiteli standart drenaj pompası



VRV

İç Ünite				FXDQ15P2	FXDQ20P2	FXDQ25P2	FXDQ32P2	FXDQ40P2	FXDQ50P2	FXDQ63P2
Soğutma kapasitesi	Nom.		kW	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Isıtma kapasitesi	Nom.		kW	1,9	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	kW	0,086			0,089	0,160	0,165	0,181
	Isıtma	Nom.	kW	0,067			0,070	0,147	0,152	0,168
Muhafaza Rengi				Galvanize çelik / Boyasız						
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genişlik/Derinlik		200x750x620				200x950x620		200x1.150x620
Gerekli tavan boşluğu >				mm						
Ağırlık	Ünite			kg				26		29
Fan-Hava alış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük		7,5/7,0/6,4		8,0/7,2/6,4		10,5/9,5/8,5	12,5/11,0/10,0	16,5/14,5/13,0
Fan-Çılg dış statik basınç - 50Hz	Yüksek/Nom.			30/10				44/15		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	50		51		52	53	54
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük		32/31/27		33/31/27		34/32/28	35/33/29	36/34/30
Soğutucu akışkan	Tipi			R-410A						
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj			6,35/12,7/VP20 (İÇ 20/DÇ 26)						9,52/15,8/VP20 (İÇ 20/DÇ 26)
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim			1~/50/60/220-240/220						
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)			16						