

FXSQ-P, FXMQ-P7

Inverter fanlı gizli tavan tipi ünite





- › Nominal hava debisine göre otomatik debi ayarı sayesinde kolay montaj
- › Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlar: dışarıdan yalnızca emiş ve üfleme menfezleri görülebilir
- › 140Pa'a kadar çıkan cihaz dışı statik basınç (ESP), farklı uzunluklardaki esnek kanalların kullanılabilmesini sağlar: mağazalar ve orta ölçekli ofisler için idealdir (FXSQ)
- › 200Pa'a kadar çıkan cihaz dışı statik basınç, uzun kanalların döşenmesine ve esnek uygulamaya olanak sağlar: geniş alanlar için idealdir (FXMQ)
- › DC inverter fanlar sayesinde düşük enerji tüketimi
- › Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağlar
- › Hava emme yönü arkadan aşağı şeklinde değiştirilebilir
- › Standart olarak gelen drenaj pompası, drenaj sisteminin güvenilirliğini artırır

Nominal hava debisi yerine geliştirilen otomatik debi ayarı sayesinde kolay montaj

Daha kısa montaj süresi

- › Montaj işlemi sonrası, gerçek kanal direncinin tasarım aşamasında beklenen dirençten düşük olması mümkündür. Bu durumda, hava debisi de yüksek olacaktır
- › Otomatik hava debisi ayar işlevi sayesinde ünite, fan devrini düşük bir eğriye uyarlayabilir, böylece hava debisi azalır
- › Hava debisi, olası fan eğrileri miktarı (model başına 8'den fazla fan eğrisi mümkündür) nedeniyle anma hava debisinin daima %10'u aralığında olacaktır
- › Montör alternatif olarak kablolu kumandayla manuel olarak bir fan eğrisi seçebilir

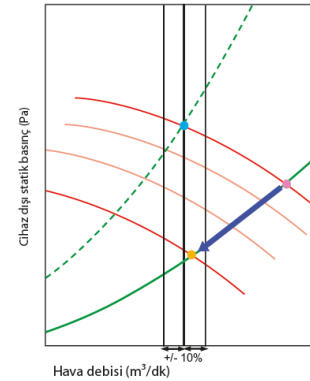

FXSQ-P - Orta statik basınç

İç ünite			FXSQ20P	FXSQ25P	FXSQ32P	FXSQ40P	FXSQ50P	FXSQ63P	FXSQ80P	FXSQ100P	FXSQ125P	FXSQ140P	
Soğutma kapasitesi	Nom.	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0	16,0	
Isıtma kapasitesi	Nom.	kW	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	18,0	
Çekilen güç - 50Hz	Soğutma	Nom.	0,041	0,044	0,097	0,074	0,118	0,117	0,185	0,261			
	Isıtma	Nom.	0,029	0,032	0,085	0,062	0,106	0,105	0,173	0,249			
Muhafaza Rengi			Boyaz										
Boyutlar	Ünite	Yükseklik/Genilik/Derinlik	300x550x700			300x700x700			300x1.000x700			300x1.400x700	
Gerekli tavan boşluğu >		mm	23			26			35			46	
Ağırlık	Ünite	kg	23			26			35			46	
Dekoratif panel	Model		BYBS32DJW1			BYBS45DJW1			BYBS71DJW1			BYBS125DJW1	
	Renk		BYBS32DJW1			BYBS45DJW1			BYBS71DJW1			BYBS125DJW1	
Boyutlar	Yükseklik/Genilik/Derinlik	mm	55x650x500			55x800x500			55x1.100x500			55x1.500x500	
Ağırlık	kg		3,0			3,5			4,5			6,5	
Fan-Hava akış hızı - 50Hz	Soğutma	Yüksek/Nom./Düşük	9/7,8/6,5			16/13,5/11			19,5/17,8/16			25/22,5/20	
	Isıtma	Yüksek/Nom./Düşük	9/7,8/6,5			16/13,5/11			19,5/17,8/16			25/22,5/20	
Fan-Çekim statik basınç - 50Hz	Yüksek/Nom.	Pa	70/30			100/30			120/40			140/50	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	55			63			59			66	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Yüksek/Düşük	32/26			33/27			37/30			38/32	
	Isıtma	Yüksek/Düşük	32/26			33/27			37/30			38/32	
Soğutucu akışkan	Tipi		R-410A										
Boru bağlantıları	Sıvı/DÇ/Gaz/DÇ/Drenaj	mm	6,35/12,7/VP25 (DÇ 32 / İÇ 25)										
Güç beslemesi	Faz / Frekans / Gerilim	Hz/V	1~/50/60/220-240/220										
Akım - 50Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)	A	16										