



İÇ ÜNİTELER

Binanızda yüksek verimli bir klima sistemine ihtiyaç duyuyorsanız,
MULTI V sizin için doğru seçim

090 ARTCOOL

092 Duvar Tipi

094 Kaset Tipi

096 Gizli Tavan Tipi

098 Yer-Tavan Tipi

099 Döşeme tipi

 ARTCOOL

 DUVAR TİPİ

Estetik tasarım

Klimanızın nasıl görünmesi gerektiğinin size söylenmesine artık gerek yok. LG'nin devrim niteliğindeki ARTCOOL Gallery modeli ile, klimanızın görünüşünü istediğiniz şekilde ve istediğiniz zaman kolayca değiştirebilirsiniz. ARTCOOL serisi, olağanüstü tasarımlara sahiptir ve Uluslararası Forum Tasarım Ödülü, Reddot Tasarım Ödülü ve G Mark ile ödüllendirilmiştir.

Resmin Değiştirilmesi



Panel Tipi



Beyaz Gümüş
07/09/12GSFH2

ARTCOOL Mirror



Mirror
07/09/12/1SGSER2 18/24GS8R2



Gümüş
07/09/12/1SGSEV2 18/24GS8V2

Dijital Hava Akışı Kontrolü

Hava akışı, maksimum konfor ve kolaylık sağlanacak şekilde kontrol edilebilir.

Normal



Hızlı, geniş ve esnet

Jet cool



Hızlı ve güçlü


Uyku modu



Dolaylı ve sessiz


Daha Geniş Borulama Alanı

Daha kolay kurulum için, borulama alanı önceki modellere göre %45 daha geniştir. Borulama alanı, piyasadaki birçok üründen daha geniştir.

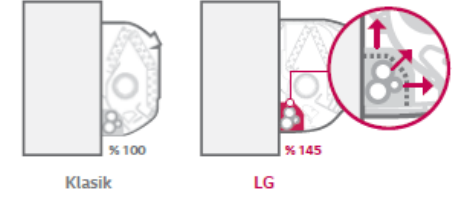

Montaj Destek Klipsi

Bir destek klipsi, kolay kurulum için duvar ile ünite arasında yeterli miktarda boşluk oluşturur.



Otomatik Temizleme

Klima kokularının ana sebeplerinden biri, ısı eşanjöründe yuvalanıp gelişen bakteriler ve küftür. Otomatik temizleme fonksiyonu, nemli ısı eşanjörünü kurutarak küf ve bakteri gelişiminin engellenmesine yardımcı olur, böylece kokuyu önemli ölçüde azaltarak sizi sık sık temizlik yapma zorunluluğundan kurtarır.



Geleneksel

Klimanın içindeki kokunun ana nedeni, ısı eşanjörü ıslakken üreyen bakteriler ve küftür.



Otomatik Temizleme

Otomatik temizleme fonksiyonu, ıslak ısı eşanjörünü kurutarak küf ve bakterilerin üremesini önler. Klimanızdaki kokuyu yok eder ve kullandığınız filtre temizleme derdinden kurtarır.




DUVAR TİPİ

Düşük Ses Seviyesi

LG ünite yatak odası veya ofiste sessizlik ve huzur için uyku modunda çalışır. Örneğin uyku modunda kullanılan LG modelleri ARNU09GSBL2, ARNU12GSBL2 sadece 19dB ses üretir. Ayrıca, dış ünitelerin süper sessiz fan ve motorları sayesinde, titreşim ve ses azaltılmıştır.



Geleneksel

Fan dönerken, dengeleyici ile fan kanatları paralel haldedir (= görsel temas).
→ Ani basınç değişimi çok büyüktür.




Asimetrik Fan

Fan dönerken, dengeleyici ile fan kanatları paralel halde değildir (= noktasal temas).
→ Ani basınç değişimi küçüktür.




Yok Etme (Plazma Filtre)

Plazma hava temizleme sistemi, bağlangıçta LG tarafından sadece mikroskobik kirlerin ve tozun giderilmesi için değil, aynı zamanda alerji ve astım semptomlarını azaltmak için ev akarları, küçük toz partikülleri, ve hayvan tüylerinin ortadan kaldırılması da düşünülerek geliştirildi.

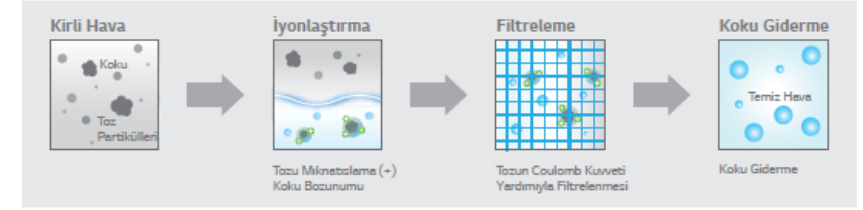

Koku Giderici (Üçlü filtre)

Üçlü filtre, formaldehit dahil olmak üzere bazı organik maddelerin neden olduğu yan etkileri hafifleten üç adet özel filtreden oluşur. Aynı zamanda, rahatsız edici kokuları yok ederek daha konforlu bir ortam yaratma yeteneğine sahiptir.




- 1 UOK (Uçucu Organik Kimyasal)**
Kimyasal maddelerden üretilmiş ev malzemelerinden yayılan kokuları ve zararlı OK'ları yok eder (halı, boyalar, temizlik malzemesi, mobilya, vb.).
- 2 Formaldehit Filtresi**
Formaldehit filtresi, sağlıksız bina sendromunun başlıca nedeni olan formaldehiti ortadan kaldırır ve dermatit, kızamık ve zehireyi önler.
- 3 Yaygın Koku Önleyici Filtre**
Migren ve kronik yorgunluk sendromuna neden olabilecek sıradan kokuları giderir.


4 YÖN KASET

Her bir kanatta aynı bir motor bulunduğundan, 4 kanat da birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir.

Tüm Kanatların Çalışması



Bağımsız Kanat Açısı Kontrolü



Bağımsız Kanat Kontrolü



Otomatik Yükselen Panel

Yükselen ızgara ve kolay filtre temizliği

- Ana panel içine montaj
- 4 noktadan destek yapısı
- Azami 4,5m uzunluk

- Otomatik yetey kontrol
- Kullanıcının boyu için hafıza
- Model : PTEGM0

4 Noktadan Destek Yapısı




Otomatik Seviye



Kullanıcının Boyu için Hafıza




Otomatik Durma Tespiti



Yüksek Tavan Modu


Yüksek tavan modu, tavandan zemine 4,2m yüksekliğe kadar güçlü soğutma ve ısıtma sağlar.



Kompakt Boyut

İnce ve kompakt boyutlara sahip iç ünitenin kısıtlamalarının azaltılmasıyla, çeşitli alanlarda başarılı şekilde kurulumu imkan sağlanır.


	6.0-7.2 kW	8.3-11.0 kW
Klasik	218mm	288mm
LG	204mm	246mm



Esnek kumanda bağlantısı

- Grup kontrolü: 16 iç mekan ünitesine kadar 1 uzaktan kumanda.
- İkinci uzaktan kumanda: 1 iç mekan ünitesi için 2 uzaktan kumanda


Duvara Kolay ve Sağlam Montaj

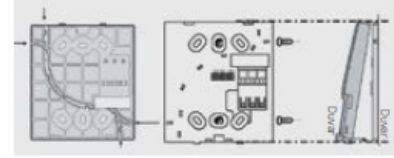


Sarmal Salınım

Sarmal salınım, daha rahat bir ortam sağlamak için kanat hareketini ayarlayarak havayı tüm odaya eşit bir şekilde dağıtır.

Sıcaklıkların Karşılaştırılması




Düsey sıcaklık farklılıkları




Yatay sıcaklık farklılıkları

Normal Hava Akışı



Sarmal Salınım (Konforlu Hava)




Kolay Panel Kurulumu

Aynılabilir köşe tasarımı, kurulum esnasında askılamayı ayarlamayı ve drenaj bağlantı borusunda sızıntı kontrolünü kolaylaştırır.


Drenaj Sızıntı Kontrolü



Askılama Ayarı



Aynılabilir Köşe Tasarımı

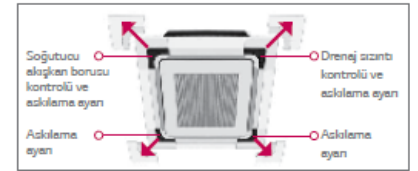

GİZLİ TAVAN TİPİ

Birden Fazla Oda İçin Çalışma


Bir yuvarlak kanal (gömülü veya esnek tip) ve akış bölmesi kullanılarak, birden fazla odada soğutma / ısıtma




Düşük Ses Seviyesi, Değişken Basınç Kontrolü (Sadece Düşük Statik Kanal)

Yeni düşük statik gizli tavan tipi cihazlarda dış statik basınç, kablolu kumanda ile kolaylıkla kontrol edilebilir

işlemin aynı anda gerçekleştirilmesi mümkündür.

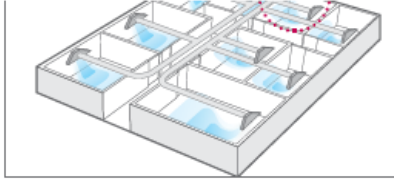


(0-50Pa). Cihaz dışı statik basıncın uygulamaya göre hassas bir şekilde ayarlanabilmesine olanak sağlar. Ayrıca, maksimum dış statik basıncın artmış olmasına rağmen ses seviyesi düşürülmüştür.



Kolay Servis ve Bakım (Sadece Düşük Statik Kanal)

Drenaj pompası, cihazın çıkarılabilen yüzeyi üzerinde yer alır. Kullanıcı, kolay bakım ve doğal drenaj için drenaj pompasını yerinden çıkarabilir.

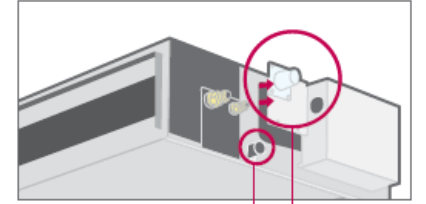


Doğal drenaj mümkün
Çıkarılabilir drenaj pompası

Esnek Kurulum (Sadece Düşük Statik Kanal)


Drenaj pompası, cihazın çıkarılabilen yüzeyi üzerinde yer alır. Kullanıcı, kolay bakım ve doğal drenaj için drenaj pompasını yerinden çıkarabilir.

Klasik



Sadece arkadan emiş

Yeni ince gizli tavan tipi



Alt




Arka

İki Termistörlü Kontrol

İç ortam sıcaklığı, uzaktan kumanda ve aynı zamanda iç ünite de bulunan termistörler ile kontrol edilebilir. Tavan ve zemin hava sıcaklıklarında büyük farklılık olabilir. İki termistör, daha konforlu bir ortam yaratmak için iç ortam hava sıcaklığını en ideal hale getirebilir.

Uzaktan Kumanda
Termistörü

Farklı konumlerde algılanan sıcaklıklardan karşılaştırır ve kullanıcılar için en ideal sıcaklığı otomatik olarak seçer.

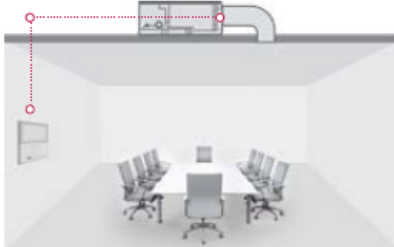

YER-TAVAN TİPİ

Esnek Kurulum

Tavan ve döşeme modelleri, ister tavana, ister döşemeye kurulabilir. Bu, mağaza veya ofislere alandan tasarruf sağlar.



DÖŞEME TİPİ

Soğuk Hava Akışı Engelleyici


Döşeme tipi ünite, kütüphane ve ofis gibi mekanlarda daha sıcak bir ortam sağlamak için pencereden gelen soğuk akışı engelleyebilir.

Döşeme Tipi Kullanılmadan



Döşeme Tipi Kullanıldığında






Tavan ve Döşeme Tipi: ARNU09GSE*2, ARNU12GSE*2



Hava Akış Yönünün Kontrolü


Yatay Hava Akış Yönü Kontrolü

Yatay hava akış yönü panjurunu elinizle hareket ettirerek yatay hava akış yönünü manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

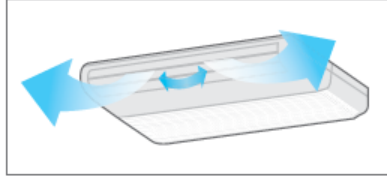


Dikey Hava Akış Yönü Kontrolü

Hava akış yönü, uzaktan kumanda kullanılarak istenildiği gibi ayarlanabilir.

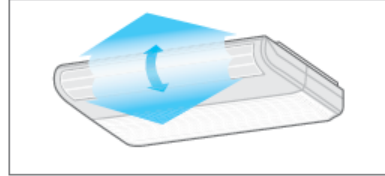


Tek Dokunuş Filtre

Filtre değişimi alarmı, ünitenin 2400 saat çalışmış olduğunu bildirir. Filtreyi temizlemek veya değiştirmek çok kolaydır.

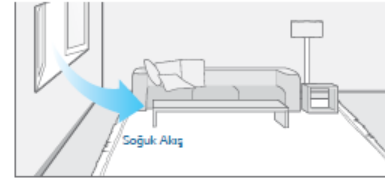


3 Yönlü Esnek Kurulum

Dış üniteyi 3 farklı şekilde (yan, arka, zemin) kurmak ve bağlamak mümkündür.

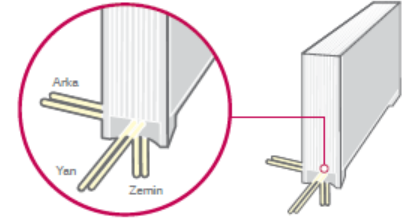


Kızaklı Tip Filtre

Kızaklı tip filtreyle kolay bakım ve daha uzun cihaz ömrü.



Kolay Temizleme

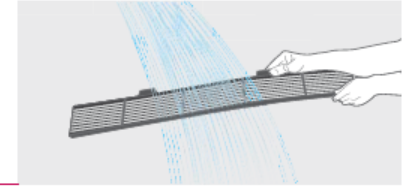

ARTCOOL Gallery / Panel

ARNU07GSF*2 ARNU09GSF*2 ARNU12GSF*2



* 1: Değiştirilebilir fotoğraf
H: Beyaz Gömük



White Silver(H)

Model	ARNU07GSF*2	ARNU09GSF*2	ARNU12GSF*2
Kapasite			
Soğutma Nom. kW	2.2	2.8	3.6
Isıtma Nom. kW	2.5	3.2	4.0
Güç Tüketimi			
Soğutma Nom. W	35	35	35
Isıtma Nom. W	35	35	35
Güç Kaynağı			
Soğutma H/M/L m³/dk	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 ~ 240 / 50
Hava Debisi			
Soğutma H/M/L m³/dk	8.1 / 6.3 / 4.2	8.1 / 6.3 / 4.2	9.3 / 7.7 / 6.0
Isıtma H/M/L m³/dk	8.1 / 6.3 / 4.2	8.1 / 6.3 / 4.2	9.3 / 7.7 / 6.0

ARTCOOL Mirror

ARNU07GSE*2 ARNU09GSE*2 ARNU12GSE*2
ARNU15GSE*2 ARNU18GS8*2 ARNU24GS8*2



Gümüş (V)



- R : Mirror
- V : Gümüş

Model	ARNU07GSE*2	ARNU09GSE*2	ARNU12GSE*2	ARNU15GSE*2	ARNU18GS8*2	ARNU24GS8*2
Kapasite						
Soğutma Nom. kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
Isıtma Nom. kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
Güç Tüketimi						
Soğutma Nom. W	40	40	40	40	35	35
Isıtma Nom. W	40	40	40	40	35	35
Güç Kaynağı						
Soğutma H/M/L m³/dk	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 ~ 240 / 50	1 / 220 ~ 240 / 50
Hava Debisi						
Soğutma H/M/L m³/dk	7.0 / 6.0 / 4.0	8.0 / 7.0 / 5.0	10.0 / 8.0 / 6.0	10.5 / 8.0 / 6.0	14.4 / 13.0 / 11.0	17.9 / 14.4 / 12.0
Isıtma H/M/L m³/dk	7.0 / 6.0 / 4.0	8.0 / 7.0 / 5.0	10.0 / 8.0 / 6.0	10.5 / 8.0 / 6.0	14.4 / 13.0 / 11.0	17.9 / 14.4 / 12.0

Ses Basıncı	H/M/L	dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 38 / 32
Boyutlar	Gövde	GxYxD	mm	600 x 600 x 146	600 x 600 x 146
Net Ağırlık		kg	15	15	15
Boru Bağlantısı	Siv	mm (inç)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Geç	mm (inç)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
	Dronej	L.Ü.	mm (inç)	12.2 (15/32)	12.2 (15/32)

Not:

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır.

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27°C K/T / 19°C Y/T

Dış ortam sıcaklığı 35°C K/T / 24°C Y/T

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yükseklik farkı

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C K/T / 15°C Y/T

Dış ortam sıcaklığı 7°C K/T / 6°C Y/T

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yükseklik farkı

2. Yenilikçi politikamız çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Ses Basıncı	H/M/L	dB(A)	37 / 33 / 23	39 / 35 / 25	41 / 36 / 27	42 / 36 / 27	37 / 34 / 31	43 / 37 / 32
Boyutlar	Gövde	GxYxD	mm	915 x 282 x 165	915 x 282 x 165	915 x 282 x 165	1,107 x 299 x 200	1,107 x 299 x 200
Net Ağırlık		kg	11.2	11.2	11.2	11.2	15	15
Boru Bağlantısı	Siv	mm (inç)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Geç	mm (inç)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
	Dronej	L.Ü.	mm (inç)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)

Not:

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır.

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27°C K/T / 19°C Y/T

Dış ortam sıcaklığı 35°C K/T / 24°C Y/T

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yükseklik farkı

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C K/T / 15°C Y/T

Dış ortam sıcaklığı 7°C K/T / 6°C Y/T

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yükseklik farkı

2. Yenilikçi politikamız çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Aksesuarlar

Model	ARNU07GSF*2	ARNU09GSF*2	ARNU12GSF*2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)		PQ05A	
Gövdeli (1 Kontak Noktası)		PQ05B / PQ05B1	
Gövdeli (2 Kontak Noktası)		PQ05C	

Aksesuarlar

Model	ARNU07GSE*2	ARNU09GSE*2	ARNU12GSE*2	ARNU15GSE*2	ARNU18GS8*2	ARNU24GS8*2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)				PQ05A		
Gövdeli (1 Kontak Noktası)				PQ05B / PQ05B1		
Gövdeli (2 Kontak Noktası)				PQ05C		

Kablolu Uzaktan Kumanda				Kablosuz Uzaktan Kumanda
Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Ortal için Kompakt Tip	
				
PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCCHAQ (Siyah) PQRCCHAQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

Kablolu Uzaktan Kumanda				Kablosuz Uzaktan Kumanda
Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Ortal için Kompakt Tip	
				
PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCCHAQ (Siyah) PQRCCHAQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

Duvar Tipi

ARNU07GSBL2 ARNU09GSBL2 ARNU12GSBL2
ARNU15GSBL2 ARNU18GSCL2 ARNU24GSCL2



Model	ARNU07GSBL2	ARNU09GSBL2	ARNU12GSBL2	ARNU15GSBL2	ARNU18GSCL2	ARNU24GSCL2
Kapasite	Soğutma	Nom	kW	2.2	2.8	4.5
	Isıtma	Nom	kW	2.5	3.2	5.0
Güç Tüketimi	Soğutma	Nom	W	21.0	21.0	39.5
	Isıtma	Nom	W	21.0	21.0	39.5
Güç Kaynağı		a/V/Hz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Hava Debisi	Soğutma	H/M/L	m³/dk	6.3/5.6/4.6	7.5/6.1/5.1	8.8/7.6/6.8
	Isıtma	H/M/L	m³/dk	6.3/5.6/4.6	7.5/6.1/5.1	8.8/7.6/6.8
Ses Basıncı	H/M/L	dB(A)	32/30/25	35/32/27	37/36/33	41/38/33
Boyutlar	Gövde	GxYxD	mm	885 x 285 x 210	885 x 285 x 210	885 x 285 x 210
Net Ağırlık		kg	11.5	11.5	11.5	18
Boru Bağlantısı	Siv	mm (inç)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Geç	mm (inç)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
	Dronej	L.Ü.	mm (inç)	16 (5/8)	16 (5/8)	16 (5/8)

Konsol Tipi

ARNU07GQAA2 ARNU09GQAA2
ARNU12GQAA2 ARNU15GQAA2



Model			ARNU07GQAA2	ARNU09GQAA2	ARNU12GQAA2	ARNU15GQAA2	
Kapasite	Soğutma	Nom	kW	2.2	2.8	3.6	4.5
	Isıtma	Nom	kW	2.5	3.2	4.0	5.0
Güç Tüketimi	Soğutma	Nom	W	30	30	30	30
	Isıtma	Nom	W	30	30	30	30
Güç Kaynağı			e/V/Hz	1 / 220 -240 / 50	1 / 220 -240 / 50	1 / 220 -240 / 50	1 / 220 -240 / 50
Hava Debisi	Soğutma	H/M/L	m³/dk	6.7 / 5.9 / 4.8	6.7 / 5.9 / 4.8	7.5 / 5.9 / 4.8	8.7 / 6.7 / 5.9
	Isıtma	H/M/L	m³/dk	6.7 / 5.9 / 4.8	6.7 / 5.9 / 4.8	7.5 / 5.9 / 4.8	8.7 / 6.7 / 5.9
Ses Basıncı	H/M/L	dB(A)	37 / 34 / 28	37 / 34 / 28	39 / 34 / 28	42 / 37 / 31	
Boyutlar	Gövde	GxYxD	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Net Ağırlık			kg	14.0	14.0	14.0	14.0
Boru Bağlantısı	Siv	mm (inç)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	
	Geç	mm (inç)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	
	Droneji	L.Ü.	mm (inç)	12.2 (15/32)	12.2 (15/32)	12.2 (15/32)	12.2 (15/32)

Note :

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Solütme - İç ortam sıcaklığı 27°C K/T / 19°C YT

Dış ortam sıcaklığı 35°C K/T / 24°C YT

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yüksekliği farkı

2. Yenilikli politkamız çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C K/T / 15°C YT

Dış ortam sıcaklığı 7°C K/T / 6°C YT

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yüksekliği farkı

Note :

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Solütme - İç ortam sıcaklığı 27°C K/T / 19°C YT

Dış ortam sıcaklığı 35°C K/T / 24°C YT

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yüksekliği farkı

2. Yenilikli politkamız çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C K/T / 15°C YT

Dış ortam sıcaklığı 7°C K/T / 6°C YT

Bağlantı borulama uzunluğu 7,5m

Sifir yüksekliği farkı

Aksesuarlar

Model	ARNU07G5BL2	ARNU09G5BL2	ARNU12G5BL2	ARNU15G5BL2	ARNU18G5CL2	ARNU24G5CL2
Gövdeciç (1 Kontak Noktası)	POD5A					
Kuru Kontak	POD5B / POD5E1					
Gövdeciç (2 Kontak Noktası)	POD5C					

Kablolu Uzaktan Kumanda				Kablosuz Uzaktan Kumanda
Standart Tip	Standart Tip	Komplet Tip	Otal için Komplet Tip	
				
PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCHCAQ (Siyah) PQRCHCAQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

Aksesuarlar

Model	ARNU07GQAA2	ARNU09GQAA2	ARNU12GQAA2	ARNU15GQAA2
Gövdeciç (1 Kontak Noktası)	POD5A			
Kuru Kontak	POD5B / POD5E1			
Gövdeciç (2 Kontak Noktası)	POD5C			

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tipi	Standart Tip	Standart Tip	Komplet Tip	Otal için Komplet Tip	
					
PQRCVSL0 (white) PQRCVSLQW (Mavi) PQRCVSLQW (Gümüş)	PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCHCAQ (Siyah) PQRCHCAQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

4 Yön Kaset (570×570)

ARNU05GTRC2 ARNU07GTRC2 ARNU09GTRC2
ARNU12GTRC2 ARNU15GTQC2 ARNU18GTQC2



Model		ARNU05GTRC2	ARNU07GTRC2	ARNU09GTRC2	ARNU12GTRC2	ARNU15GTQC2	ARNU18GTQC2
Kapasite	Solütme Nom kW	1,6	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Isıtma Nom kW	1,8	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3
Güç Tüketimi	Solütme Nom W	30	30	30	30	30	30
	Isıtma Nom W	30	30	30	30	30	30
Güç Kaynağı	e/N/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Hava Değişir	Solütme H/M/L m³/dk	7,5 / 7,0 / 6,6	7,5 / 7,0 / 6,6	8,0 / 7,5 / 7,1	8,7 / 8,0 / 7,0	11,0 / 10,0 / 9,3	11,2 / 11,0 / 10,0
	Isıtma H/M/L m³/dk	7,5 / 7,0 / 6,6	7,5 / 7,0 / 6,6	8,0 / 7,5 / 7,1	8,7 / 8,0 / 7,0	11,0 / 10,0 / 9,3	11,2 / 11,0 / 10,0
Ses Basıncı	H/M/L dBA	29 / 27 / 26	29 / 27 / 26	30 / 29 / 27	32 / 30 / 27	36 / 34 / 32	37 / 35 / 34
Boyutlar	Gövde GxYxD mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	570 x 256 x 570
Net Ağırlık	kg	13,1	13,1	14,2	14,2	15,5	15,5
Neoplazma Temizleme Filtresi		PTP-000	PTP-000	PTP-000	PTP-000	PTP-000	PTP-000
Boru Bağlantısı	Sw mm (inç)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz mm (inç)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Drainaj L. Ü. mm (inç)	25 (3/32)	25 (3/32)	25 (3/32)	25 (3/32)	25 (3/32)	25 (3/32)
Dekor Panel	Model	PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC	PT-UQC
	Renk	Siyah zici	Siyah zici	Siyah zici	Siyah zici	Siyah zici	Siyah zici
	Boyutlar GxYxD mm	700 x 22 x 700	700 x 22 x 700	700 x 22 x 700	700 x 22 x 700	700 x 22 x 700	700 x 22 x 700
	Ağırlık kg	3	3	3	3	3	3

4 Yön Kaset (840×840)

ARNU24GTQC2 ARNU28GTQC2
ARNU36GTQC2 ARNU42GTQC2 ARNU48GTQC2



Model		ARNU24GTQC2	ARNU28GTQC2	ARNU36GTQC2	ARNU42GTQC2	ARNU48GTQC2
Kapasite	Solütme Nom kW	7,1	8,2	10,6	12,3	14,1
	Isıtma Nom kW	8,0	9,2	11,9	13,8	15,9
Güç Tüketimi	Solütme Nom W	33	33	144	144	144
	Isıtma Nom W	33	33	144	144	144
Güç Kaynağı	e/N/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Hava Değişir	Solütme H/M/L m³/dk	17 / 15 / 13	19 / 16 / 14	25 / 21 / 19	30 / 27 / 24	31 / 29 / 27
	Isıtma H/M/L m³/dk	17 / 15 / 13	19 / 16 / 14	25 / 21 / 19	30 / 27 / 24	31 / 29 / 27
Ses Basıncı	H/M/L dBA	36 / 34 / 31	39 / 35 / 33	43 / 40 / 37	44 / 41 / 38	46 / 43 / 41
Boyutlar	Gövde GxYxD mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 246 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Net Ağırlık	kg	20,8	20,8	23,5	25,6	25,6
Neoplazma Temizleme Filtresi		PTP-000	PTP-000	PTP-000	PTP-000	PTP-000
Boru Bağlantısı	Sw mm (inç)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
	Gaz mm (inç)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
	Drainaj L. Ü. mm (inç)	25 (3/32)	25 (3/32)	25 (3/32)	25 (3/32)	25 (3/32)
Dekor Panel	Model	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1	PT-UMC1
	Renk	Siyah zici	Siyah zici	Siyah zici	Siyah zici	Siyah zici
	Boyutlar GxYxD mm	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950	950 x 25 x 950
	Ağırlık kg	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6

Note :

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Sojutma - İç ortam sıcaklığı 27°C.KT / 19°C.YT
Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 35°C.KT / 24°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

2. Yenilikli polikarbon çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 7°C.KT / 6°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

Aksesuarlar

Model	ARNU05GTRC2	ARNU07GTRC2	ARNU09GTRC2	ARNU12GTRC2	ARNU15GTQC2	ARNU18GTQC2
Kuru Kontak	Gövdesiz (1 Kontak Noktası)		PQ05A			
	Gövdesiz (1 Kontak Noktası)		PQ05B / PQ05B1			
	Gövdesiz (2 Kontak Noktası)		PQ05BC			
Ön Panel			PT-UQC			

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Ötal için Kompakt Tip	
PQRCUD50 (Beyaz) PQRCUD50B (Mavi) PQRCUD50S (Gümüş)	PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCL00 (Siyah) PQRCHCAQ0 (Siyah) PQRCHCAQ0W (Beyaz)	PQRCHCAQ0 (Siyah) PQRCHCAQ0W (Beyaz)	PQMRHQ0FDB

106

Note :

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Sojutma - İç ortam sıcaklığı 27°C.KT / 19°C.YT
Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 35°C.KT / 24°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

2. Yenilikli polikarbon çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 7°C.KT / 6°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

Aksesuarlar

Model	ARNU24GTQC2	ARNU28GTQC2	ARNU36GTQC2	ARNU42GTQC2	ARNU48GTQC2
Kuru Kontak	Gövdesiz (1 Kontak Noktası)		PQ05A		
	Gövdesiz (1 Kontak Noktası)		PQ05B / PQ05B1		
	Gövdesiz (2 Kontak Noktası)		PQ05BC		
Ön Panel			PT-UQC1		
Otomatik Yükseklik İzleme			PTGMO		
Hevselendirme Kiti			PTVK410 / PTVK420 / PTVK430		

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Ötal için Kompakt Tip	
PQRCUD50 (Beyaz) PQRCUD50B (Mavi) PQRCUD50S (Gümüş)	PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCL00 (Siyah) PQRCHCAQ0 (Siyah) PQRCHCAQ0W (Beyaz)	PQRCHCAQ0 (Siyah) PQRCHCAQ0W (Beyaz)	PQMRHQ0FDB

107

2 Yön Kaset

ARNU18GTLC2 ARNU24GTLC2



Model	ARNU18GTLC2	ARNU24GTLC2
Kapasite	Sojutma Nom kW	7.1
	Isıtma Nom kW	8.0
Güç Tüketimi	Sojutma Nom W	70
	Isıtma Nom W	70
Güç Kaynağı	e/Hz	1 / 220-240 / 50
Hava Debişi	Sojutma H/M/L m³/dk	13 / 12 / 10
	Isıtma H/M/L m³/dk	17 / 15 / 13
Ses Basıncı	H/M/L dBA	42 / 36 / 34
Boyutlar	Gövde GxYxD mm	830 x 225 x 550
Net Ağırlık	kg	22
Boru Bağlantısı	Sw mm (inç)	6.35 (1/4)
	Gaz mm (inç)	12.7 (1/2)
Oranje	I.U. mm (inç)	25 (31/32)
Model	PT-HLC	PT-HLC
Dekor Panel	Renk	Sebek siyah
	Boyutlar GxYxD mm	1,050 x 28 x 640
	Ağırlık kg	4.0

Note :

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Sojutma - İç ortam sıcaklığı 27°C.KT / 19°C.YT
Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 35°C.KT / 24°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 7°C.KT / 6°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

1 Yön Kaset

ARNU07GTUC2 ARNU09GTUC2
ARNU12GTUC2 ARNU18GTTC2 ARNU24GTTC2



Model	ARNU07GTUC2	ARNU09GTUC2	ARNU12GTUC2	ARNU18GTTC2	ARNU24GTTC2
Kapasite	Sojutma Nom kW	2.2	2.8	3.6	7.1
	Isıtma Nom kW	2.5	3.2	4.0	8.0
Güç Tüketimi	Sojutma Nom W	40	40	40	70
	Isıtma Nom W	40	40	40	70
Güç Kaynağı	e/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Hava Debişi	Sojutma H/M/L m³/dk	8.2 / 7.3 / 6.4	9.2 / 8.6 / 8.2	10 / 9.2 / 8.2	13.3 / 12.1 / 10.9
	Isıtma H/M/L m³/dk	8.2 / 7.3 / 6.4	9.2 / 8.6 / 8.2	10 / 9.2 / 8.2	13.3 / 12.1 / 10.9
Ses Basıncı	H/M/L dBA	32 / 29 / 25	35 / 34 / 32	38 / 35 / 32	43 / 40 / 36
Boyutlar	Gövde GxYxD mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450	1,180 x 132 x 450
Net Ağırlık	kg	14.7	14.7	14.7	18.7
Boru Bağlantısı	Sw mm (inç)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Gaz mm (inç)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Oranje	I.U. mm (inç)	25 (31/32)	25 (31/32)	25 (31/32)	25 (31/32)
Model	PT-UUC[opsn] PT-UUD[Panel]	PT-UUC[opsn] PT-UUD[Panel]	PT-UUC[opsn] PT-UUD[Panel]	PT-UUC[opsn] PT-UUD[Panel]	PT-UUC[opsn] PT-UUD[Panel]
Dekor Panel	Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
	Boyutlar GxYxD mm	1,100 x 34 x 500	1,100 x 34 x 500	1,100 x 34 x 500	1,420 x 34 x 500
	Ağırlık kg	4.6	4.6	4.6	5.5

Note :

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Sojutma - İç ortam sıcaklığı 27°C.KT / 19°C.YT
Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 35°C.KT / 24°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20°C.KT / 15°C.YT
Dış Ortam Sıcaklığı 7°C.KT / 6°C.YT
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

Aksesuarlar

Model	ARNU18GTL2	ARNU24GTL2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)	PQ05A	
Kuru Kontak	PQ05B / PQ05B1	
Gövdesiz (2 Kontak Noktası)	PQ05C	

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Otal için Kompakt Tip	
PQRCUDS0 (Beyaz) PQRCUDS0B (Mavi) PQRCUDS0S (Gümüş)	PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCHCAQ (Siyah) PQRCHCAQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

Aksesuarlar

Model	ARNU07GTUC2	ARNU09GTUC2	ARNU12GTUC2	ARNU18GTTC2	ARNU24GTTC2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)			PQ05A		
Kuru Kontak			PQ05B / PQ05B1		
Gövdesiz (2 Kontak Noktası)			PQ05C		

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Otal için Kompakt Tip	
PQRCUDS0 (Beyaz) PQRCUDS0B (Mavi) PQRCUDS0S (Gümüş)	PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCHCAQ (Siyah) PQRCHCAQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

İnce Gizli Tavan Tipi

ARNU05GL1G2 ARNU07GL1G2 ARNU09GL1G2



Model	ARNU07GL1G2	ARNU09GL1G2
Kapasite		
Soğutma	Nom kW	2,2
Isıtma	Nom kW	2,5
Güç Tüketimi	Nom W	40
Isıtma	Nom W	40
Güç Kaynağı	e/Hz	1 / 220-240 / 50
Hava Debişi (Yüksek mod)	Soğutma H/M/L m³/dk	7,5 / 6,5 / 5,5
Isıtma H/M/L m³/dk	9,0 / 7,0 / 5,5	
Çizelge Stok Baza	Yüksek mod-Fabrika Ajan Pa	2,54 (25)
Yüksek Mod-Fabrika Ajan	H/M/L dBA	27 / 26 / 23
Boyutlar	Gövde GxYxD mm	700 x 190 x 700
Net Ağırlık	kg	17,5
Boru Bağlantısı	Sıvı mm (inç)	6,35 (1/4)
Gas	mm (inç)	12,7 (1/2)
Drainaj	L.U. mm (inç)	25,4 (1)
Fan motor gücü x Sayı	W	19 x 1

Not:

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır.

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27 °C Kt / 19 °C Yt
 Day Ortam Sıcaklığı 35 °C Kt / 24 °C Yt
 Bağlantılı bölümler uzunluğu 7,5m
 Sifir yalıtımlı fanlar

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20 °C Kt / 15 °C Yt
 Day Ortam Sıcaklığı 7 °C Kt / 6 °C Yt
 Bağlantılı bölümler uzunluğu 7,5m
 Sifir yalıtımlı fanlar

2. Yetiştirilme politikamız çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

İnce Gizli Tavan Tipi

ARNU12GL2G2 ARNU15GL2G2
ARNU18GL2G2 ARNU21GL3G2 ARNU24GL3G2

Model	ARNU12GL2G2	ARNU15GL2G2	ARNU18GL2G2	ARNU21GL3G2	ARNU24GL3G2
Kapasite					
Soğutma	Nom kW	3,6	4,5	5,6	6,2
Isıtma	Nom kW	4,0	5,0	6,3	7,0
Güç Tüketimi	Nom W	85	85	85	115
Isıtma	Nom W	85	85	85	115
Güç Kaynağı	e/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Hava Debişi (Yüksek mod)	Soğutma H/M/L m³/dk	10,0 / 8,5 / 7,0	12,5 / 10,0 / 8,5	15,0 / 12,5 / 10,0	17,5 / 14,0 / 12,0
Isıtma H/M/L m³/dk	10,0 / 8,5 / 7,0	12,5 / 10,0 / 8,5	15,0 / 12,5 / 10,0	17,5 / 14,0 / 12,0	20,0 / 16,0 / 12,0
Çizelge Stok Baza	Yüksek mod-Fabrika Ajan Pa	2,54 (25)	2,54 (25)	2,54 (25)	2,54 (25)
Yüksek Mod-Fabrika Ajan	H/M/L dBA	31 / 29 / 26	34 / 31 / 29	36 / 34 / 31	37 / 34 / 32
Boyutlar	Gövde GxYxD mm	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	1,100 x 190 x 700
Net Ağırlık	kg	23	23	23	27
Boru Bağlantısı	Sıvı mm (inç)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Gas	mm (inç)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Drainaj	L.U. mm (inç)	25,4 (1)	25,4 (1)	25,4 (1)	25,4 (1)
Fan motor gücü x Sayı	W	19 x 1,5 x 1	19 x 1,5 x 1	19 x 1,5 x 1	19 x 2

Not:

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır.

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27 °C Kt / 19 °C Yt
 Day Ortam Sıcaklığı 35 °C Kt / 24 °C Yt
 Bağlantılı bölümler uzunluğu 7,5m
 Sifir yalıtımlı fanlar

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20 °C Kt / 15 °C Yt
 Day Ortam Sıcaklığı 7 °C Kt / 6 °C Yt
 Bağlantılı bölümler uzunluğu 7,5m
 Sifir yalıtımlı fanlar

2. Yetiştirilme politikamız çerçevesinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Aksesuarlar

Model	ARNU05GL1G2	ARNU07GL1G2	ARNU09GL1G2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)		PQCSA	
Kuru Kontak	Gövdeli (1 Kontak Noktası)	PQCSB / PQCSB1	
	Gövdeli (2 Kontak Noktası)	PQCSB	

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompekt Tip	Otal için Kompekt Tip	
					
PQRCUDSO (Beyaz) PQRCUDSOB (Mavi) PQRCUDSOS (Gümüş)	PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

Aksesuarlar

Model	ARNU12GL2G2	ARNU15GL2G2	ARNU18GL2G2	ARNU21GL3G2	ARNU24GL3G2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)			PQCSA		
Kuru Kontak	Gövdeli (1 Kontak Noktası)		PQCSB / PQCSB1		
	Gövdeli (2 Kontak Noktası)		PQCSB		

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompekt Tip	Otal için Kompekt Tip	
					
PQRCUDSO (Beyaz) PQRCUDSOB (Mavi) PQRCUDSOS (Gümüş)	PQRCVSL0	PQRCVSLQW	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQRCVCLQ (Siyah) PQRCVCLQW (Beyaz)	PQWRHQFDB

110

111

Orta Statik Basıncılı Gizli Tavan Tipi

ARNU07GBHA2 ARNU09GBHA2 ARNU12GBHA2
ARNU15GBHA2 ARNU18GBHA2 ARNU24GBHA2



Model	ARNU07GBHA2	ARNU09GBHA2	ARNU12GBHA2	ARNU15GBHA2	ARNU18GBHA2	ARNU24GBHA2
Kapasite	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
	İstima	Nom	kW	2.5	3.2	4.0
	İstima	Nom	kW	2.5	3.2	4.0
Güç Tüketimi	150	150	150	150	150	150
	İstima	Nom	W	150	150	150
Güç Kaynağı	e/NHz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Hava Debi	Soğutma	H/M/L	m³/dk	8.5 / 7.5 / 6.0	10.0 / 8.5 / 7.5	12.0 / 10.0 / 8.5
(Yüksek mod)	Isıtma	H/M/L	m³/dk	8.5 / 7.5 / 6.0	10.0 / 8.5 / 7.5	12.0 / 10.0 / 8.5
Gizli Dış Statik Basıncı	Yüksek mod-Fabrika Ayarı	Pa	8 (7B)	8 (7B)	8 (7B)	8 (7B)
Yüksek Mod - Fabrika Ayarı	H/M/L	dBA	34 / 33 / 32	35 / 34 / 33	37 / 35 / 34	42.5 / 41 / 37
Boyutlar	Gövde	GxYxD	mm	882 x 260 x 450	882 x 260 x 450	882 x 260 x 450
Net Ağırlık		kg	26	26	26	26.5 (58.4)
Boru Bağlantısı	Su	mm (inç)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Gaz	mm (inç)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
	Dranej	mm (inç)	25 (31/32)	25 (31/32)	25 (31/32)	25 (31/32)
Fan motor çığır x Sayı		W	118 x 1	118 x 1	118 x 1	118 x 1

Not:
1. Kapasitelerinde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27 °C / 19 °C VT
Dış Ortam Sıcaklığı 35 °C / 24 °C VT
Bağlantı boru uzunluğu 7.5m
Sifir yükseklik farkı

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20 °C / 15 °C VT
Dış Ortam Sıcaklığı 7 °C / 6 °C VT
Bağlantı boru uzunluğu 7.5m
Sifir yükseklik farkı

2. Yentilgi polikarbonatı geçirgeninde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

Yüksek Statik Basıncılı Gizli Tavan Tipi

ARNU28GBGA2 ARNU36GBGA2 ARNU42GBGA2
ARNU48GBGA2 ARNU54GBGA2 ARNU76GBGA2 ARNU96GBGA2



Model	ARNU28GBGA2	ARNU36GBGA2	ARNU42GBGA2	ARNU48GBGA2	ARNU54GBGA2	ARNU76GBGA2	ARNU96GBGA2
Kapasite	8.2	10.6	12.3	14.1	15.8	22.4	28.0
	İstima	Nom	kW	9.2	11.9	13.8	15.9
	İstima	Nom	kW	450	450	450	450
Güç Tüketimi	450	450	450	450	450	800	800
	İstima	Nom	W	450	450	450	800
Güç Kaynağı	e/NHz	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50	1 / 220 - 240 / 50
Hava Debi	Soğutma	H/M/L	m³/dk	25.9 / 24.1 / 21.8	32.3 / 29.0 / 25.3	34.5 / 32.3 / 30.7	44.8 / 40.6 / 33.3
(Yüksek mod)	Isıtma	H/M/L	m³/dk	25.9 / 24.1 / 21.8	32.3 / 29.0 / 25.3	34.5 / 32.3 / 30.7	44.8 / 40.6 / 33.3
Gizli Dış Statik Basıncı	Yüksek mod-Fabrika Ayarı	Pa	100B	100B	100B	141(37)	222(16)
Yüksek Mod - Fabrika Ayarı	H/M/L	dBA	42 / 41 / 40	44 / 43 / 42	45 / 44 / 44	45 / 43 / 41	46 / 45 / 43
Boyutlar	Gövde	GxYxD	mm	1,182 x 298 x 450	1,182 x 298 x 450	1,230 x 380 x 590	1,562 x 460 x 688
Net Ağırlık		kg	38.0	38	38	53	87
Boru Bağlantısı	Su	mm (inç)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gaz	mm (inç)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)
	Dranej	mm (inç)	25 (31/32)	25 (31/32)	25 (31/32)	25 (31/32)	25 (31/32)
Fan motor çığır x Sayı		W	350 x 1	350 x 1	350 x 1	185 x 2	375 x 2

Not:
1. Kapasitelerinde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27 °C / 19 °C VT
Dış Ortam Sıcaklığı 35 °C / 24 °C VT
Bağlantı boru uzunluğu 7.5m
Sifir yükseklik farkı

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20 °C / 15 °C VT
Dış Ortam Sıcaklığı 7 °C / 6 °C VT
Bağlantı boru uzunluğu 7.5m
Sifir yükseklik farkı

2. Yentilgi polikarbonatı geçirgeninde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Model	ARNU07GBHA2	ARNU09GBHA2	ARNU12GBHA2	ARNU15GBHA2	ARNU18GBHA2	ARNU24GBHA2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)	PQ05A					
Kuru Kontak	PQ05B / PQ05B1					
Gövdesiz (2 Kontak Noktası)	PQ05BC					

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Otal için Kompakt Tip	
PQRCVLS0 (Beyaz) PQRCVLS08 (Mavi) PQRCVLS05 (Gümüş)	PQRCVLS0	PQRCVLS0QW	PQRCVLS0Q (Siyah) PQRCVLS0QW (Beyaz)	PQRCVLS0Q (Siyah) PQRCVLS0QW (Beyaz)	PQWRHQFDB


Model	ARNU28GBGA2	ARNU36GBGA2	ARNU42GBGA2	ARNU48GBGA2	ARNU54GBGA2	ARNU76GBGA2	ARNU96GBGA2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)	PQ05A						
Kuru Kontak	PQ05B / PQ05B1						
Gövdesiz (2 Kontak Noktası)	PQ05BC						

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Otal için Kompakt Tip	
PQRCVLS0 (Beyaz) PQRCVLS08 (Mavi) PQRCVLS05 (Gümüş)	PQRCVLS0	PQRCVLS0QW	PQRCVLS0Q (Siyah) PQRCVLS0QW (Beyaz)	PQRCVLS0Q (Siyah) PQRCVLS0QW (Beyaz)	PQWRHQFDB

%100 TEMİZ HAVA GİZLİ TAVAN TİPİ

Temiz Dış Ortam Hava Beslemesi


LG Temiz Hava Emme Ünitesi (FAU), temiz dış ortam havasının iç ortama aktarılmasını ve aynı zamanda havanın soğutulmasını ve ısıtılmasını sağlayan alternatif bir havalandırma çözümüdür. Bu, iç ortamın dışarıdan gelen soğuk, sıcak veya kirliliği engelleyebilen pozitif bir hava basıncına sahip olabileceği anlamına gelmektedir.

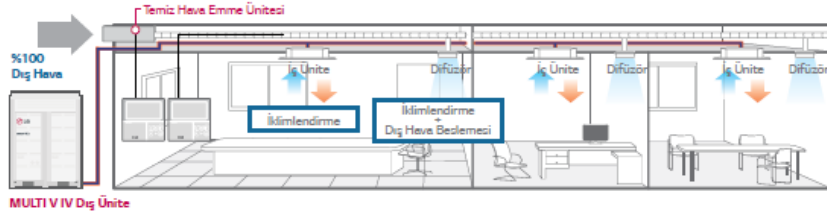


Ekonomik Çalışma

Serbest soğutma ve ısıtma özellikleri kullanılarak, mevsim değişikliklerinde, doğal dış ortam havasının içeri aktarılması ile maliyetten tasarruf sağlanır.

İlkbahar

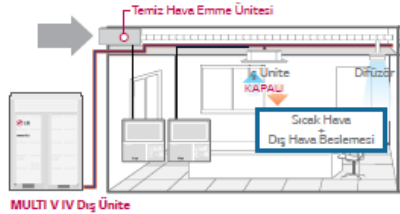

Sonbahar

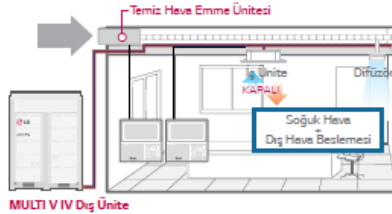

BLDC Fan Motoru

%100 Temiz Hava Gizli Tavan Tipi

ARNU48GBRZ2 ARNU76GBRZ2 ARNU96GBRZ2



ARNU48GBRZ2




ARNU76GBRZ2

ARNU96GBRZ2

Model			ARNU48GBRZ2	ARNU76GBRZ2	ARNU96GBRZ2	
Kapasite	Soğutma	Nom kW	14.1	22.4	28.0	
	Isıtma	Nom kW	13.5	21.4	26.7	
Güç Tüketimi	Soğutma	Nom W	169	230	360	
	Isıtma	Nom W	169	230	360	
Güç Kaynağı			a/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Hava Debiisi (Yüksek mod)	Soğutma	H/M/L	m³/dk	18.8 / 14.7 / 14.7	23.7 / 13.2 / 13.2	35.7 / 23.7 / 23.7
	Isıtma	H/M/L	m³/dk	18.8 / 14.7 / 14.7	23.7 / 13.2 / 13.2	35.7 / 23.7 / 23.7
Char Dış Statik Basınç	Yüksek mod / Fabrika Ayar		Pa	18 (0.7)	22 (0.86)	22 (0.86)
Yüksek Mod - Fabrika Ayar	H/M/L		dBA	44 / 42 / 42	49 / 47 / 47	50 / 48 / 48
Boyutlar	Gövde	GxYxD	mm	1,230 x 380 x 590	1,562 x 460 x 688	1,562 x 460 x 688
Net Ağırlık			kg	43	73	73
Boru Bağlantısı	Sırt	mm (inç)		9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gaz	mm (inç)		15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
	Drainaj	mm (inç)		25 (1/2)	25 (1/2)	25 (1/2)
Fan motor gücü x Sayı			W	195 x 1	375 x 1	375 x 1

Not:

- Kapalı sistemlerde aşağıdaki koşullar esas alınmalıdır.
Soğutma - Dış ortam sıcaklığı 33°C KT / 28°C YT
I.U. - D.Ü. Borulama Uzunluğu 7.5m
Sırt Yüksekliği Faklı
- Isıtma - Dış ortam sıcaklığı 0°C KT / -2.9°C YT
Bağlantı borulama uzunluğu 7.5m
Sırt Yüksekliği Faklı
- Kapalı sistemler ve net kapasiteler
- Ses seviyesi standart modun altındadır (Yüksek modda (fabrika ayarı) ses seviyesi standart seviyeyi 1.5dB (A) kadar azaltır)
- Yerliçikler, polikarbonat çarşafı veya benzeri malzemelerle örtülmelidir.




⚠ DİKKAT

- Çalışma alanı (Soğutma: 5°C - 43°C, Isıtma: -5°C - 43°C)
- Kapalı sistemler için hava atığı fanı kurulumu zorunludur.
- İç Ünite Bağlantısı


No	Bağlantı Durumu	Kombinasyon
1	Temiz hava emme ünitesi, sadece dış üniteye bağlantı	1) Temiz hava emme ünitesinin toplam kapasitesi, dış üniteye N50-100 G kadar olmalıdır. 2) Maksimum temiz hava emme miktarı 2 üniteye kadar.

Düşük frekanslarda sesi azaltılabilir.

AC Priz Motoru

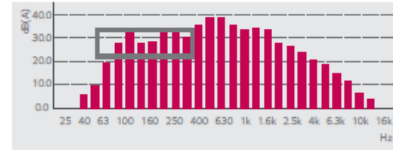

BLDC Motoru

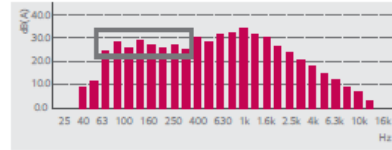

2	Genel iç ünite ve temiz hava emme üniteleri ile ilgili bağlantı	1) İç ünitelerin toplam kapasitesi (standart iç ünite + temiz hava emme ünitesi), dış ünitein %50-100% kadar olmalıdır. 2) Temiz hava emme ünitesinin toplam kapasitesi, iç ünitelerin toplam kapasitesinin %30'undan düşük olmamalıdır.
---	---	---

Kablolu Uzaktan Kumanda	
Standart Tip	Standart Tip
	
PQRCVSL0	PQRCVSLQ0W

114

115

Yer-Tavan Tipi

ARNU09GVEA2 ARNU12GVEA2



Model		ARNU09GVEA2	ARNU12GVEA2
Kapasite	Soğutma Nom	2,8	3,6
	Isıtma Nom	3,2	4,0
Güç Tüketimi	Soğutma Nom	30	30
	Isıtma Nom	30	30
Güç Kaynağı	e/V/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Hava Debişi	Soğutma H/M/L	7,6 / 6,9 / 6,2	9,2 / 7,6 / 6,9
	Isıtma H/M/L	7,6 / 6,9 / 6,2	9,2 / 7,6 / 6,9
Ses Basıncı	H/M/L	36 / 32 / 28	38 / 36 / 30
Boyutlar	Body GxYxD	900 x 490 x 200	900 x 490 x 200
Net Ağırlık	kg	13,7	13,7
Boru Bağlantısı	Sis	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gas	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
	Oranaj	16 (5/8)	16 (5/8)

Not:

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27 °C K/T / 19 °C Y/T
Dış Ortam Sıcaklığı 35 °C K/T / 24 °C Y/T
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20 °C K/T / 15 °C Y/T
Dış Ortam Sıcaklığı 7 °C K/T / 6 °C Y/T
Bağlantı boru uzunluğu 7,5m
Sifir yükseklik farkı

2. Yenilikli politika ve çerçevelerinde bazı teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir

Aksesuarlar

Model	ARNU09GVEA2	ARNU12GVEA2
Gövdesiz (1 Kontak Noktası)	PQ05A	
Kuru Kontak Gövdeli (1 Kontak Noktası)	PQ05B / PQ05B1	
Gövdesiz (2 Kontak Noktası)	PQ05BC	

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Kompakt Tip	Otal için Kompakt Tip	
					
PQRCUD50 (Beyaz) PQRCUD50B (Mavi) PQRCUD50S (Griye)	PQRCVSL0	PQRCVSLQ0W	PQRCVCLQ0 (Siyah) PQRCVCLQ0W (Beyaz)	PQRCVCLQ0 (Siyah) PQRCVCLQ0W (Beyaz)	PQWRHQ0PDB

Kasetli Döşeme Tipi

ARNU07GCEA2 ARNU09GCEA2 ARNU12GCEA2
ARNU15GCEA2 ARNU18GCEA2 ARNU24GCEA2



Model		ARNU07GCEA2	ARNU09GCEA2	ARNU12GCEA2	ARNU15GCEA2	ARNU18GCEA2	ARNU24GCEA2
Kapasite	Soğutma Nom	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Isıtma Nom	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Güç Tüketimi	Soğutma Nom	30	30	30	30	80	80
	Isıtma Nom	30	30	30	30	80	80
Güç Kaynağı	e/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Hava Debişi	Soğutma H/M/L	m³/dk 8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
	Isıtma H/M/L	m³/dk 8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
Ses Basıncı	H/M/L	dB(A) 35 / 33 / 31	36 / 34 / 32	37 / 35 / 33	38 / 37 / 35	40 / 37 / 34	43 / 40 / 37
Boyutlar	Gövde	GxYxD mm	1,067 x 635 x 203	1,067 x 635 x 203	1,067 x 635 x 203	1,345 x 635 x 203	1,345 x 635 x 203
Net Ağırlık	kg	27	27	27	27	34	34
Boru Bağlantısı	Swi	mm (inç)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gaz	mm (inç)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
	Oranje	mm (inç)	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)

Not:

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır.

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27 °C / 19 °C YT
Dış Ortam Sıcaklığı 35 °C / 24 °C YT
Bağlantı borusu uzunluğu 7,5m
Sifir yükü ile çalışır.

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20 °C / 15 °C YT
Dış Ortam Sıcaklığı 7 °C / 6 °C YT
Bağlantı borusu uzunluğu 7,5m
Sifir yükü ile çalışır.

2. Yarıllıklı polikarbonat çerçevesinde basırlık özellikler önceden bildirilmelidir.

Kasetsiz Döşeme Tipi

ARNU07GCEU2 ARNU09GCEU2 ARNU12GCEU2
ARNU15GCEU2 ARNU18GCEU2 ARNU24GCEU2



Model		ARNU07GCEU2	ARNU09GCEU2	ARNU12GCEU2	ARNU15GCEU2	ARNU18GCEU2	ARNU24GCEU2
Kapasite	Soğutma Nom	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Isıtma Nom	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
Güç Tüketimi	Soğutma Nom	30	30	30	30	80	80
	Isıtma Nom	30	30	30	30	80	80
Güç Kaynağı	e/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Hava Debişi	Soğutma H/M/L	m³/dk 8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
	Isıtma H/M/L	m³/dk 8,5 / 7,5 / 6,5	9,5 / 8,5 / 7,5	10,5 / 9,5 / 8,5	11,5 / 10,0 / 9,5	16,0 / 14,0 / 12,0	18,0 / 16,0 / 14,0
Ses Basıncı	H/M/L	dB(A) 35 / 33 / 31	36 / 34 / 32	37 / 35 / 33	38 / 37 / 35	40 / 37 / 34	43 / 40 / 37
Boyutlar	Gövde	GxYxD mm	978 x 639 x 190	978 x 639 x 190	978 x 639 x 190	1,256 x 639 x 190	1,256 x 639 x 190
Net Ağırlık	kg	20	20	20	20	27	27
Boru Bağlantısı	Swi	mm (inç)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gaz	mm (inç)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
	Oranje	mm (inç)	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)	12 (1/2)

Not:

1. Kapasitelerde aşağıdaki koşullar esas alınmıştır.

Soğutma - İç ortam sıcaklığı 27 °C / 19 °C YT
Dış Ortam Sıcaklığı 35 °C / 24 °C YT
Bağlantı borusu uzunluğu 7,5m
Sifir yükü ile çalışır.

Isıtma - İç ortam sıcaklığı 20 °C / 15 °C YT
Dış Ortam Sıcaklığı 7 °C / 6 °C YT
Bağlantı borusu uzunluğu 7,5m
Sifir yükü ile çalışır.

2. Yarıllıklı polikarbonat çerçevesinde basırlık özellikler önceden bildirilmelidir.

Aksesuarlar

Model	ARNU07GCEA2	ARNU09GCEA2	ARNU12GCEA2	ARNU15GCEA2	ARNU18GCEA2	ARNU24GCEA2
Gövdesiz (1 Konekt Noktası)	PQ05A					
Kuru Konekt	PQ05B / PQ05B1					
Gövdesiz (2 Konekt Noktası)	PQ05C					

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Komplekt Tip	Otal için Komplekt Tip	
PQRCUS05 (Beyaz) PQRCUS05 (Mavi) PQRCUS05 (Gümüş)	PQRCVS01	PQRCVS02W	PQRCVCL01 (Siyah) PQRCVCL02W (Beyaz)	PQRCVCL01 (Siyah) PQRCVCL02W (Beyaz)	PQWRHQ05B

Aksesuarlar

Model	ARNU07GCEU2	ARNU09GCEU2	ARNU12GCEU2	ARNU15GCEU2	ARNU18GCEU2	ARNU24GCEU2
Gövdesiz (1 Konekt Noktası)	PQ05A					
Kuru Konekt	PQ05B / PQ05B1					
Gövdesiz (2 Konekt Noktası)	PQ05C					

Kablolu Uzaktan Kumanda					Kablosuz Uzaktan Kumanda
Deluxe Tip	Standart Tip	Standart Tip	Komplekt Tip	Otal için Komplekt Tip	
PQRCUS05 (Beyaz) PQRCUS05 (Mavi) PQRCUS05 (Gümüş)	PQRCVS01	PQRCVS02W	PQRCVCL01 (Siyah) PQRCVCL02W (Beyaz)	PQRCVCL01 (Siyah) PQRCVCL02W (Beyaz)	PQWRHQ05B

FONKSİYONLAR



		Art Cool	Mirror	Standart	4 Yönlü Kaset	2 Yönlü Kaset
NEO Plazma Hava Temizleme Sistemi		*	*	*	*	*
Jet Cool		*	*	*	*	*
Nem Giderme		*	*	*	*	*
Sıcak Başlangıç (Sadece Heat Pump)		*	*	*	*	*
Çocuk Kilidi Fonksiyonu (Sadece kablolu kumanda)		*	*	*	*	*
Yumuşak Kuru Çalışma Modu				*	*	*
Bekleme Modunda Düşük Enerji Tüketimi		*	*	*	*	*
Grup Kontrolü (Sadece kablolu kumanda)		*	*	*	*	*
Otomatik Geçiş (sadece MULTI V 1a Geri Kazanımı)		*	*	*	*	*
Otomatik Temizleme		*	*	*		*
Uyku Modu Otomatik Çalışma		*	*	*	*	*
Otomatik Tekrar Çalışma		*	*	*	*	*
4 Yönlü Hava Atığı					*	
Sarmal Salınım		*	*		*	*
Haftalık Program (Sadece kablolu kumanda)		*	*	*	*	*
İki Termistör ile Kontrol (Sadece kablolu kumanda)		*	*	*	*	*
Değiştirilebilir Panel		*	*			
İkinci Uzaktan Kumanda		*	*	*	*	*

1 Yönlü Kaset	Düşük Statik	Orta Statik	Yüksek Statik	Yer-Tavan Tipi	Döşeme Tipi
*					
*				*	
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*

